


防尘轴承组件

三重密封圈

毛毡密封圈

钢板盖和铸铁盖

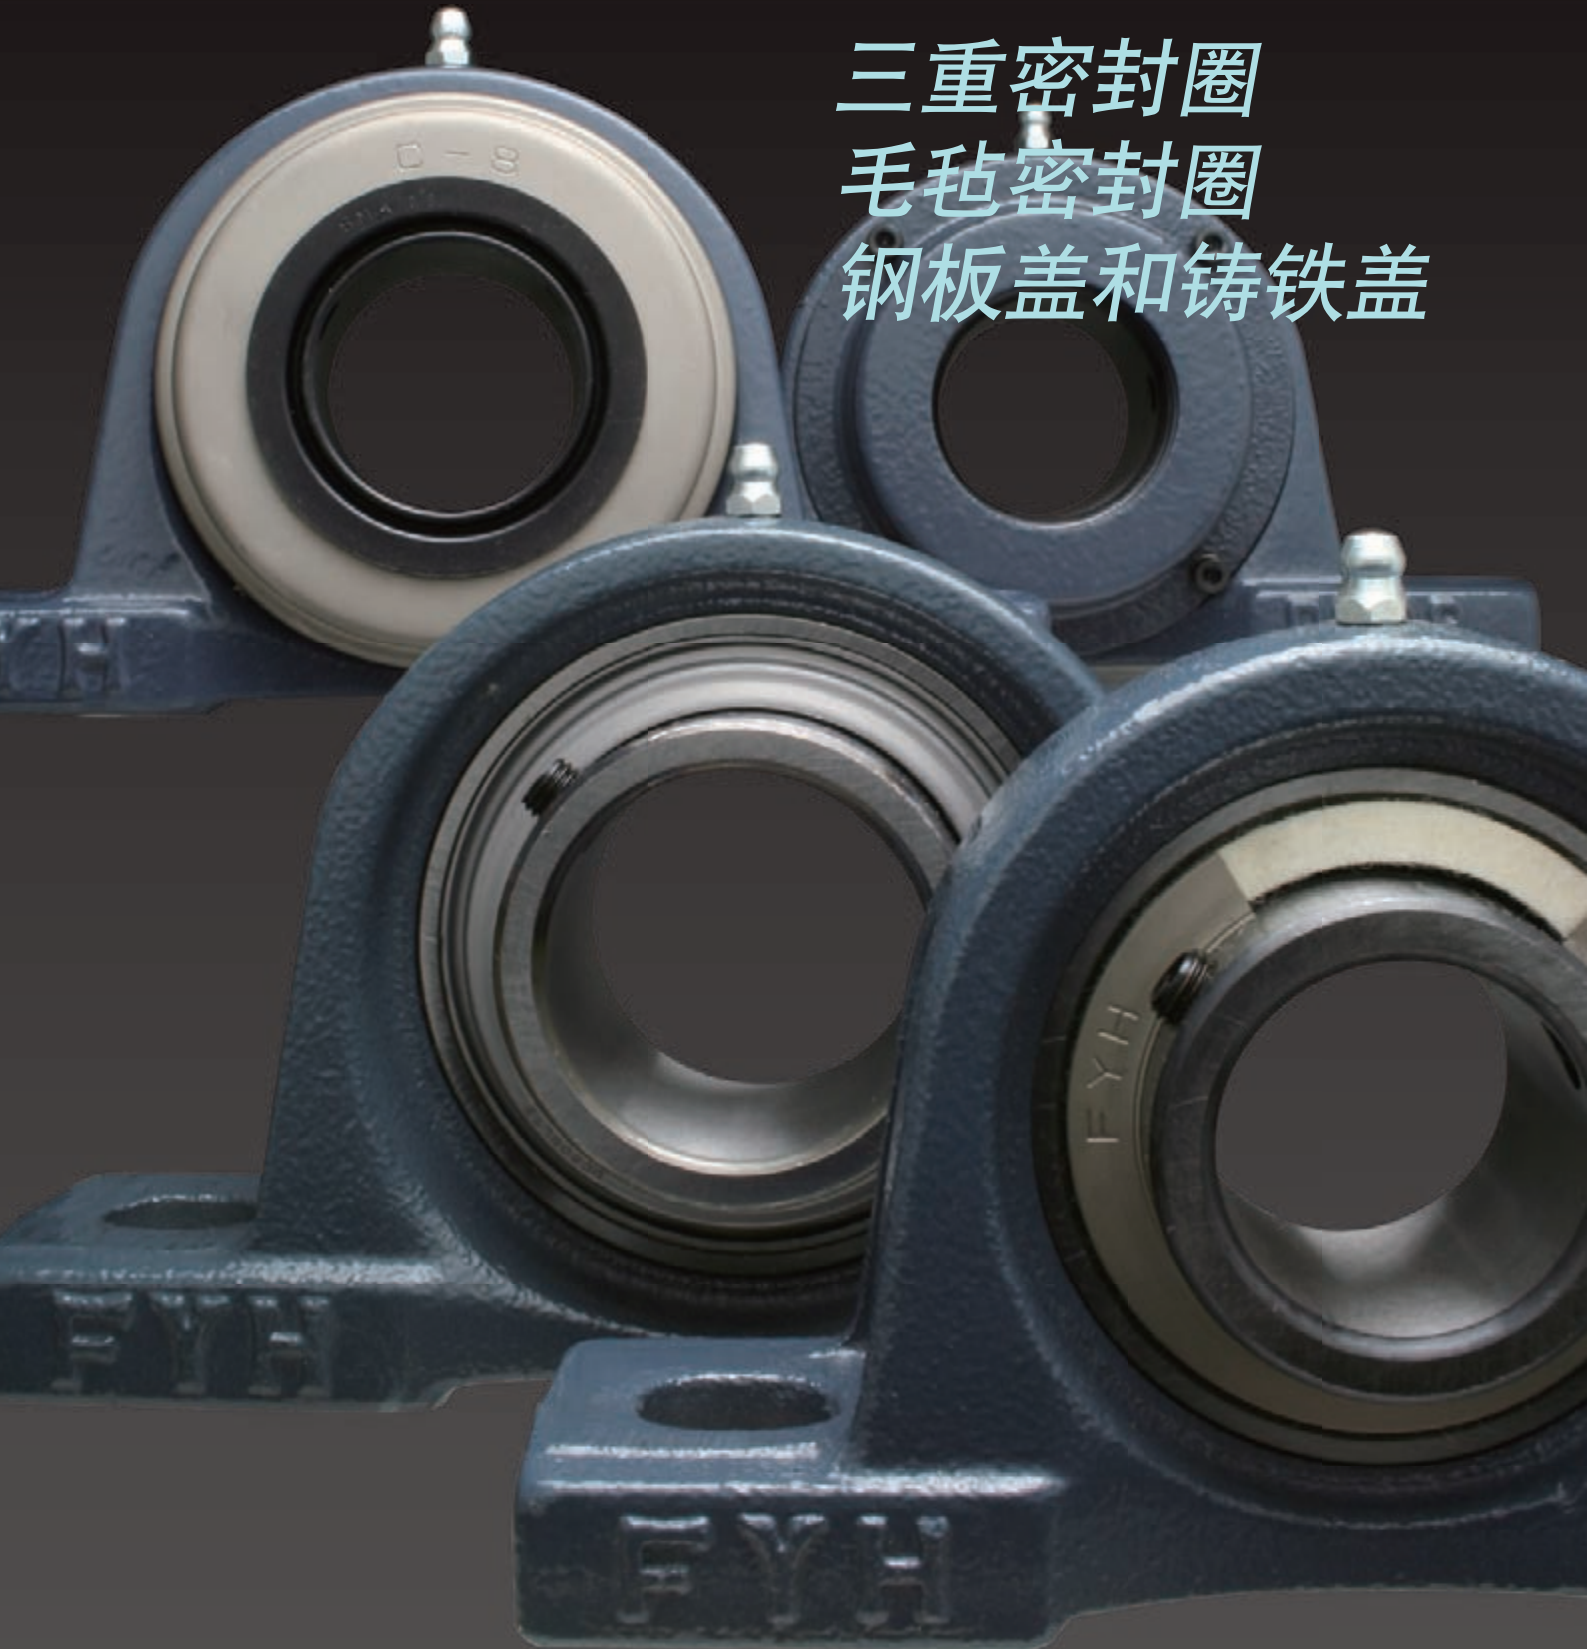

防尘轴承组件密封圈

FYH 防尘轴承组件为阻止异物侵入轴承设计了多种密封圈可供选择。单独使用即可收到良好效果，组合起来效果更佳。从食品业到农业的高压清洗、矿业、建筑业等，FYH 防尘轴承组件始终致力于挑战严酷的环境。



L3

三重密封圈（附属品记号：L3）

L3 密封圈是将被塑型成三层的丁晴橡胶烧接在钢板内侧并铆接在轴承外圈。三重密封可以有效阻止各种尘埃及泥水的侵入。适用于中低转速条件下使用。



LT3

高三重密封圈（附属品记号：LT3）

LT3 密封圈在 L3 密封圈的基础上增加了唇厚，使防尘效果更强。旋转扭矩是 L3 的两倍，即使在高尘埃高湿度的环境下也可得到很好的防尘效果。适用于低转速条件下使用。




K9

毛毡密封圈（附属品记号：K9）


毛毡密封圈轴承是在标准的接触型密封圈与防尘盖之间加入毛毡。比 L3 密封圈的旋转扭矩要轻，并且具有与 L3 密封圈几乎相同的防尘效果。虽然不适合在泥水、高湿度条件下使用，但使用简便具有很高的性价比。

钢板盖和铸铁盖有贯通型和密闭型两种，适合于各种尺寸及型号。安装简便，可有效阻止干湿异物侵入。在保护轴承免受异物侵入的同时还可使作业环境更加安全。

钢板盖（贯通形）

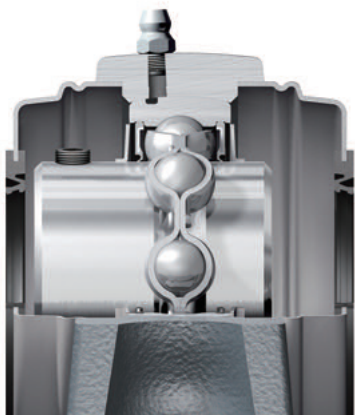

铸铁盖（贯通形）

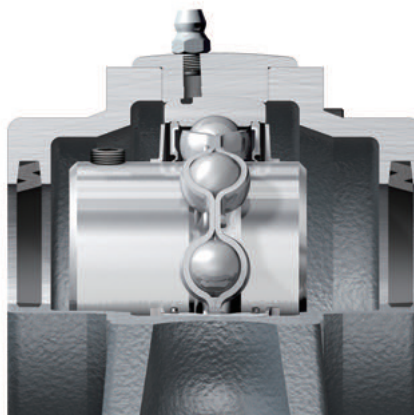

日本滚珠轴承组件株式会社

〒587-0022 日本国大阪府堺市美原区平尾 2306

TEL: 072-361-3752 FAX: 072-361-4173 E-mail: info@fyhbearings.com

